

// Pour l'intérieur et l'extérieur



Blocs-portes simple paroi SK

Portes métalliques de service en acier



Blocs-portes de service SK

Prêts à monter pour l'intérieur ...



Réversible gauche/droite

Le bloc-porte SK est préparé pour la pose à l'intérieur avec l'ouverture vers l'intérieur. En déplaçant la ferrure la porte peut s'ouvrir vers l'extérieur avec pose à l'extérieur.



Standard: serrure avec clé à gorge

Serrure à mortaiser avec réservation pour cylindre. Avec pièce intercalaire pour clé à gorge et une clé à gorge (compris dans le paquet d'accessoires).



Pour plus de sécurité: avec cylindre profilé

La suppression de la pièce intercalaire permet l'installation d'un cylindre profilé de sécurité.



Construction rigide

L'hubrisse d'angle prépeinte en acier galvanisé de 1,5 mm d'épaisseur, équipée de paumelles mâles soudées, assure le montage efficace du bloc-porte SK.



Pattes de fixation

Doubles pattes de fixation pour un montage à cheville, à clouer ou à sceller. La pose garantie.



Les blocs-portes à simple paroi sont utilisés comme porte de service intérieure et extérieure, ou comme porte de cave. Le panneau rigide est composé d'une tôle en acier galvanisé à chaud, prépeint à base de poudre de couleur blanche (comparable au RAL 9016). Un joint sur les 4 côtés assure une étanchéité parfaite. Sur option, un système de verrouillage trois points renforce votre sécurité. Les blocs-portes SK offrent des caractéristiques d'aspect et de solidité exceptionnelles.

Pour ceux qui exigent plus de sécurité...

Hörmann propose le verrouillage à 3 points en option

Pour une sécurité renforcée un verrouillage 3 points est disponible.

Deux tringles rigides haute et basse assurent la sécurité.



A: en haut:
tringle et gâche
supérieures



B: au milieu:
serrure à mortaiser
avec béquilles



C: en bas:
tringle et gâche inférieures

... et pour l'extérieur



Verrouillage efficace




Le bloc-porte SK est équipé de série d'une serrure à mortaiser réversible avec réservation pour cylindre profilé avec une clé à gorge et une pièce intercalaire.



Poignée ergonomique

Les poignées de manoeuvre sont livrées de série. Elles sont composées de béquilles synthétiques noires avec les plaques de propreté pour cylindre profilé ou clé à gorge lorsque la pièce d'adaptation est insérée.

Données techniques et dimensions

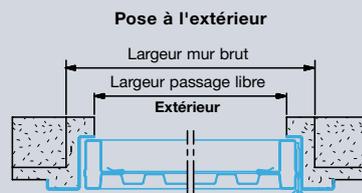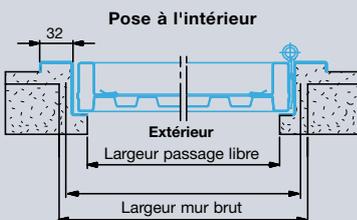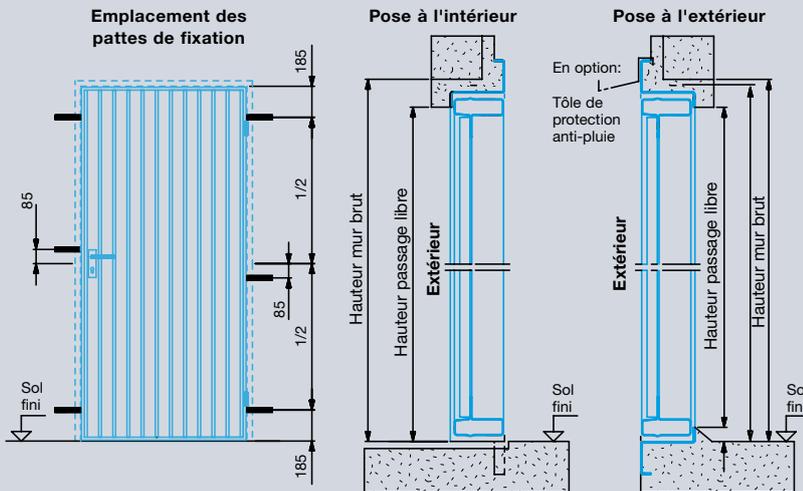

En cas de pose à l'intérieur le profil de seuil doit être enlevé. L'évacuation de l'eau vers l'extérieur doit être assurée.



Pose à l'extérieur: avec profil de seuil



Dimensions standard

Dim. de commande	Dim. de passage libre	Dim. mur brut	Dim. hors tout
L x H	L x H	L x H	L x H
Verrouillage 1 point			
845 x 2000	800 x 1960	855 x 2005	895 x 2055
845 x 2125	800 x 2085	855 x 2130	895 x 2180
945 x 2000	900 x 1960	955 x 2005	995 x 2055
945 x 2125	900 x 2085	955 x 2130	995 x 2180
1000 x 2000	955 x 1960	1010 x 2005	1050 x 2055
1000 x 2125	955 x 2085	1010 x 2130	1050 x 2180
Verrouillage 3 points DP ou GP			
845 x 2000	800 x 1960	855 x 2005	895 x 2055
845 x 2125	800 x 2085	855 x 2130	895 x 2180
945 x 2000	900 x 1960	955 x 2005	995 x 2055
945 x 2125	900 x 2085	955 x 2130	995 x 2180
1000 x 2000	955 x 1960	1010 x 2005	1050 x 2055
1000 x 2125	955 x 2085	1010 x 2130	1050 x 2180

Dimensions et exécutions hors-standards sur demande.

Domaines de dimensions max. (dimensions jour): 1250 x 2375 mm

Les portes en dimensions standards sont utilisables gauche/droite. En cas de sol continu (sans seuil) le profil de seuil peut facilement être enlevé.

Pour les portes avec seuil, s'ouvrant vers l'extérieur, la hauteur jour est mesurée à partir du sol le plus bas.

Hörmann : l'assurance de la qualité



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Genk NV, Belgique



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

En tant que seul fabricant complet sur le marché européen, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Chine, Hörmann se positionne comme un partenaire international performant pour tous les éléments de fermeture. Hörmann, l'assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE
MOTORISATIONS
PORTES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI
BLOCS-PORTES
HUISSERIES

